



Nettoyage des deux miroirs sur Eversmart Pro

Ce scanner dispose de deux miroirs auxquels il est possible d'accéder. L'un est accessible par l'avant, en enlevant le cache frontal, l'autre par le dessus.

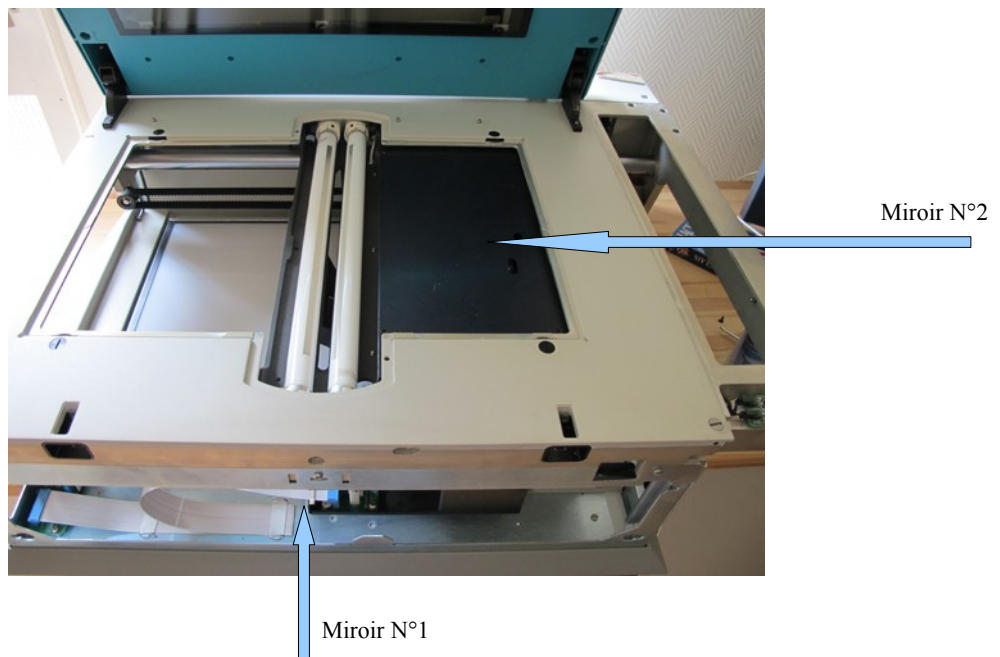


Avant tout, il faut démonter le carter droit du scanner pour avoir accès a une des vis de la plaque de protection de la tête ccd, qui sera inaccessible une fois le chariot au milieu.

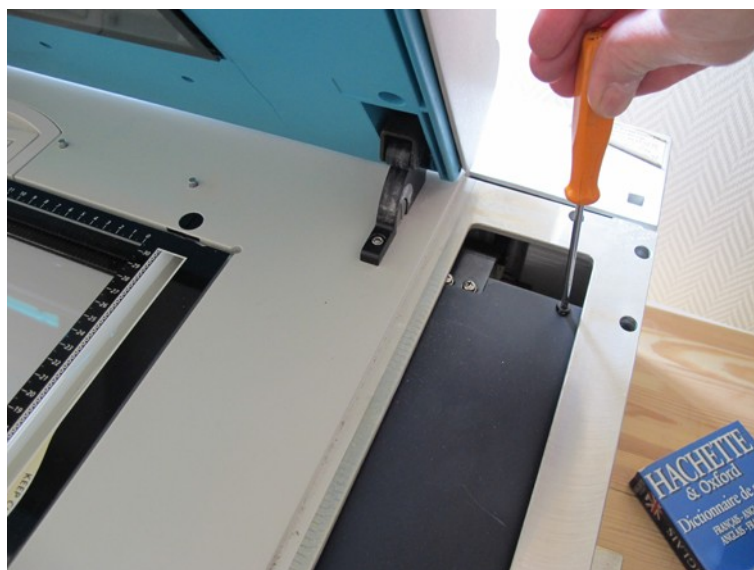


Une fois cette vis enlevée, il faut :


- Mettre le scanner sous tension
- Ouvrir le capot
- Maintenir appuyé le bouton « power » une vingtaine de secondes, afin que le chariot se déplace au centre.

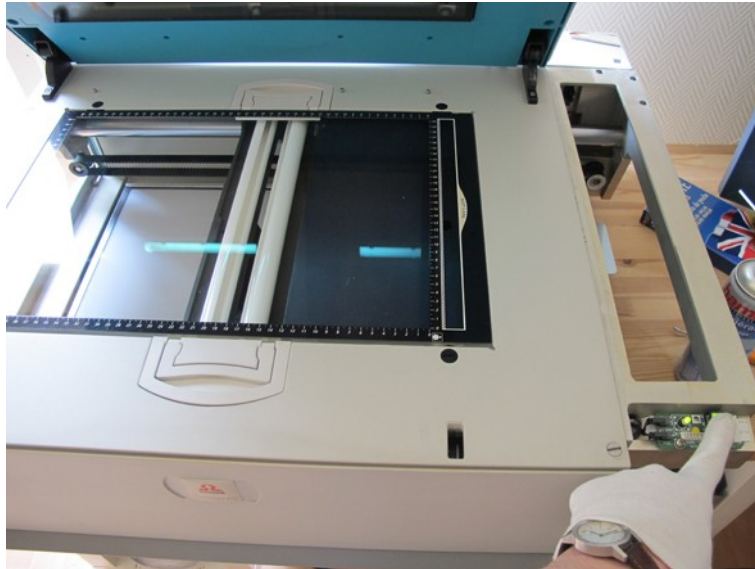


- Retirer la vitre et les tubes

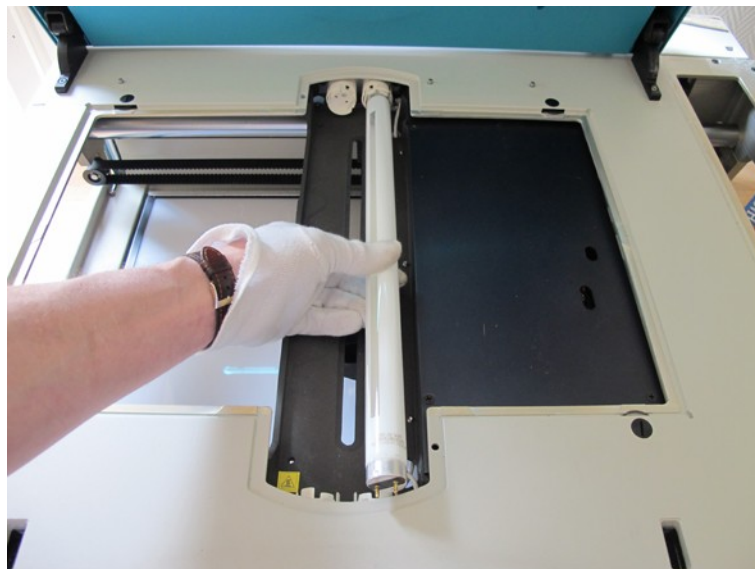

-Les vis de la plaque


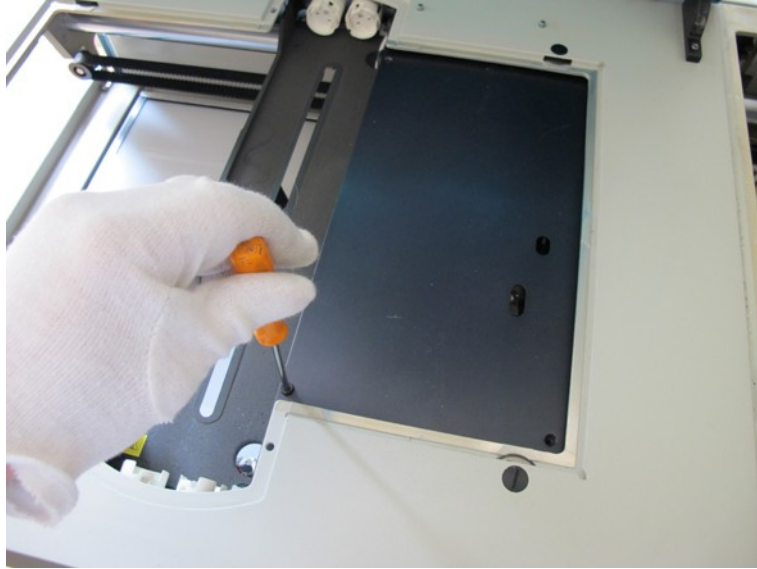


-Déposer la plaque en la faisant glisser sur le coté.

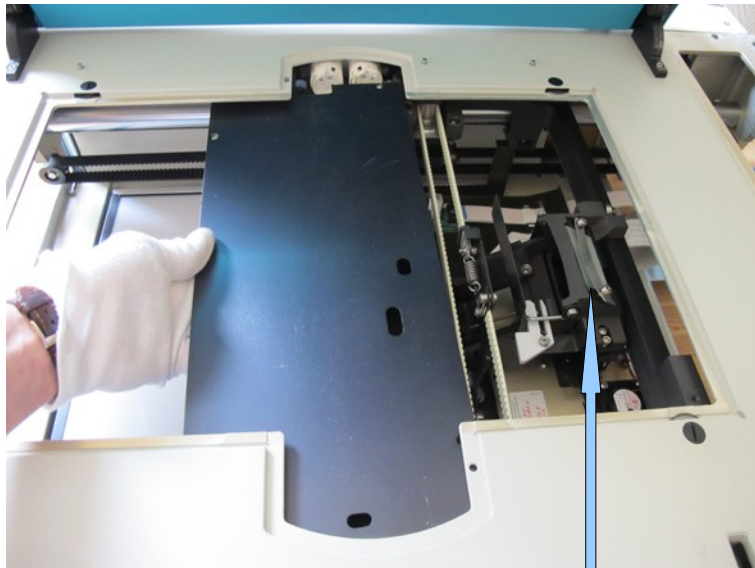


Miroir N°2

Les miroirs sont maintenus en place par des ressorts qu'il suffit de pousser pour libérer.

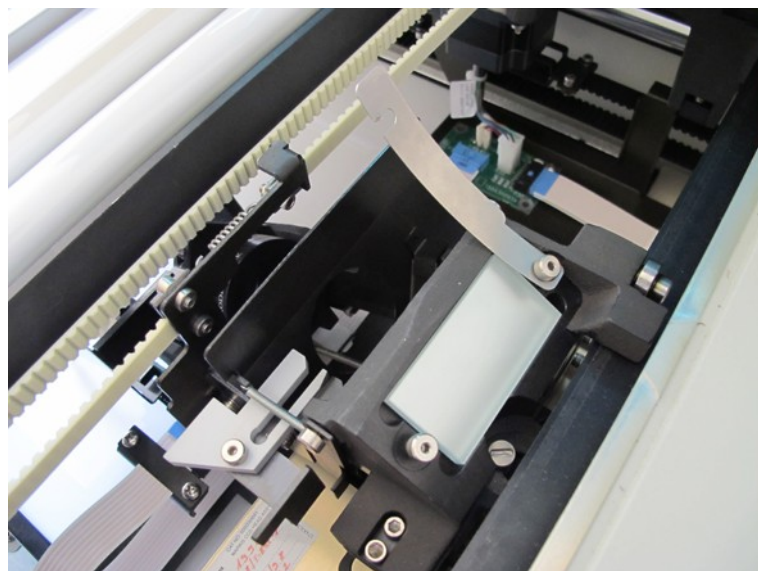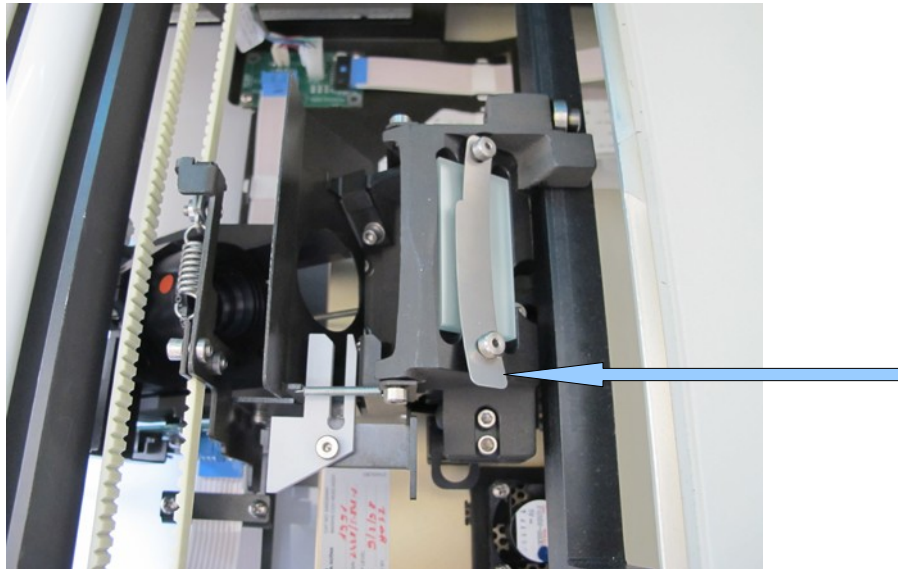


La dépose de ce miroir donne aussi une vue sur le capteur CCD.

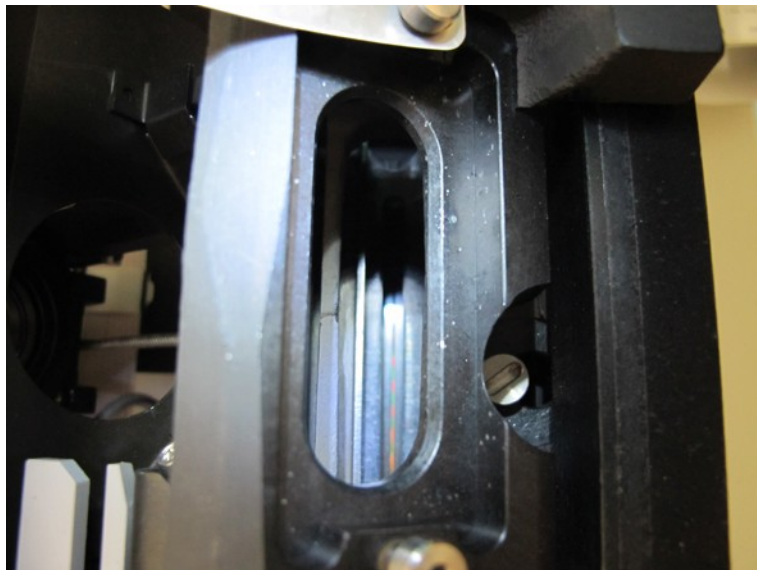


Un fois le nettoyage effectué, procéder en ordre inverse pour le remontage.

Le miroir N°1 est plus facilement accessible

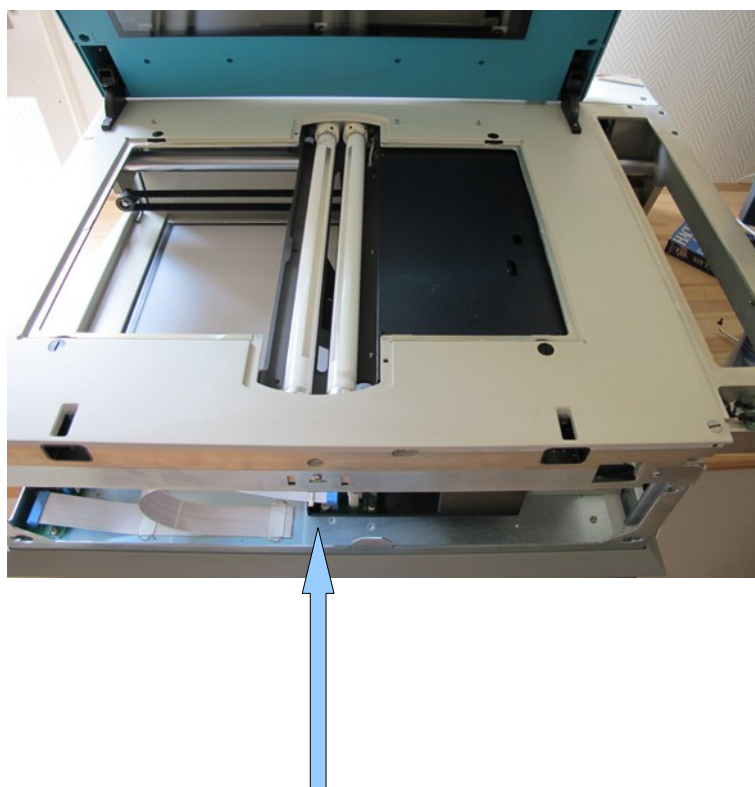

Ce miroir est maintenu par le même type de ressort et se retire de la même façon, l'optique est aussi accessible a ce moment.

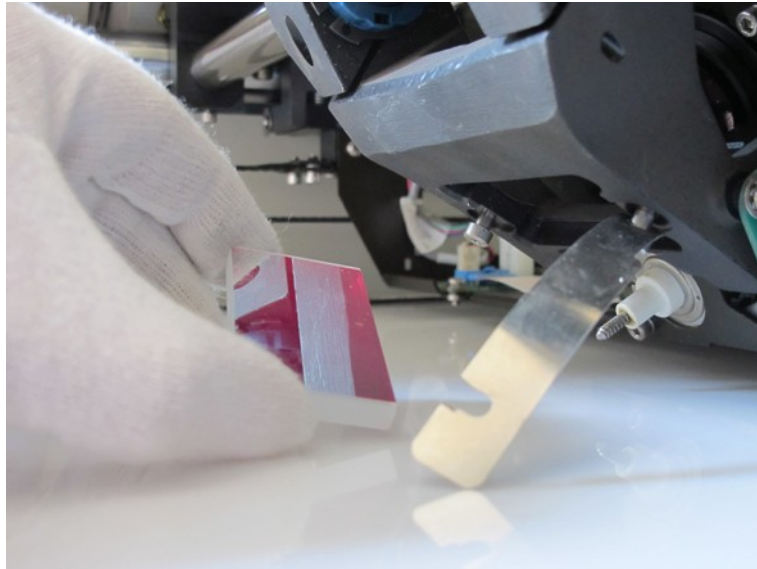

Une fois ces deux miroirs entretenus, vous pourrez procéder au remontage des tubes, caches et vitre (sans oublier le première vis de la plaque métallique)